



ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

LEGENDA / LEGEND




Bloccare con frenafili: L= Leggera - M= Media - S= Forte
 Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong



Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
 Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗
 Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆



Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi
 Image used for illustrative purposes only

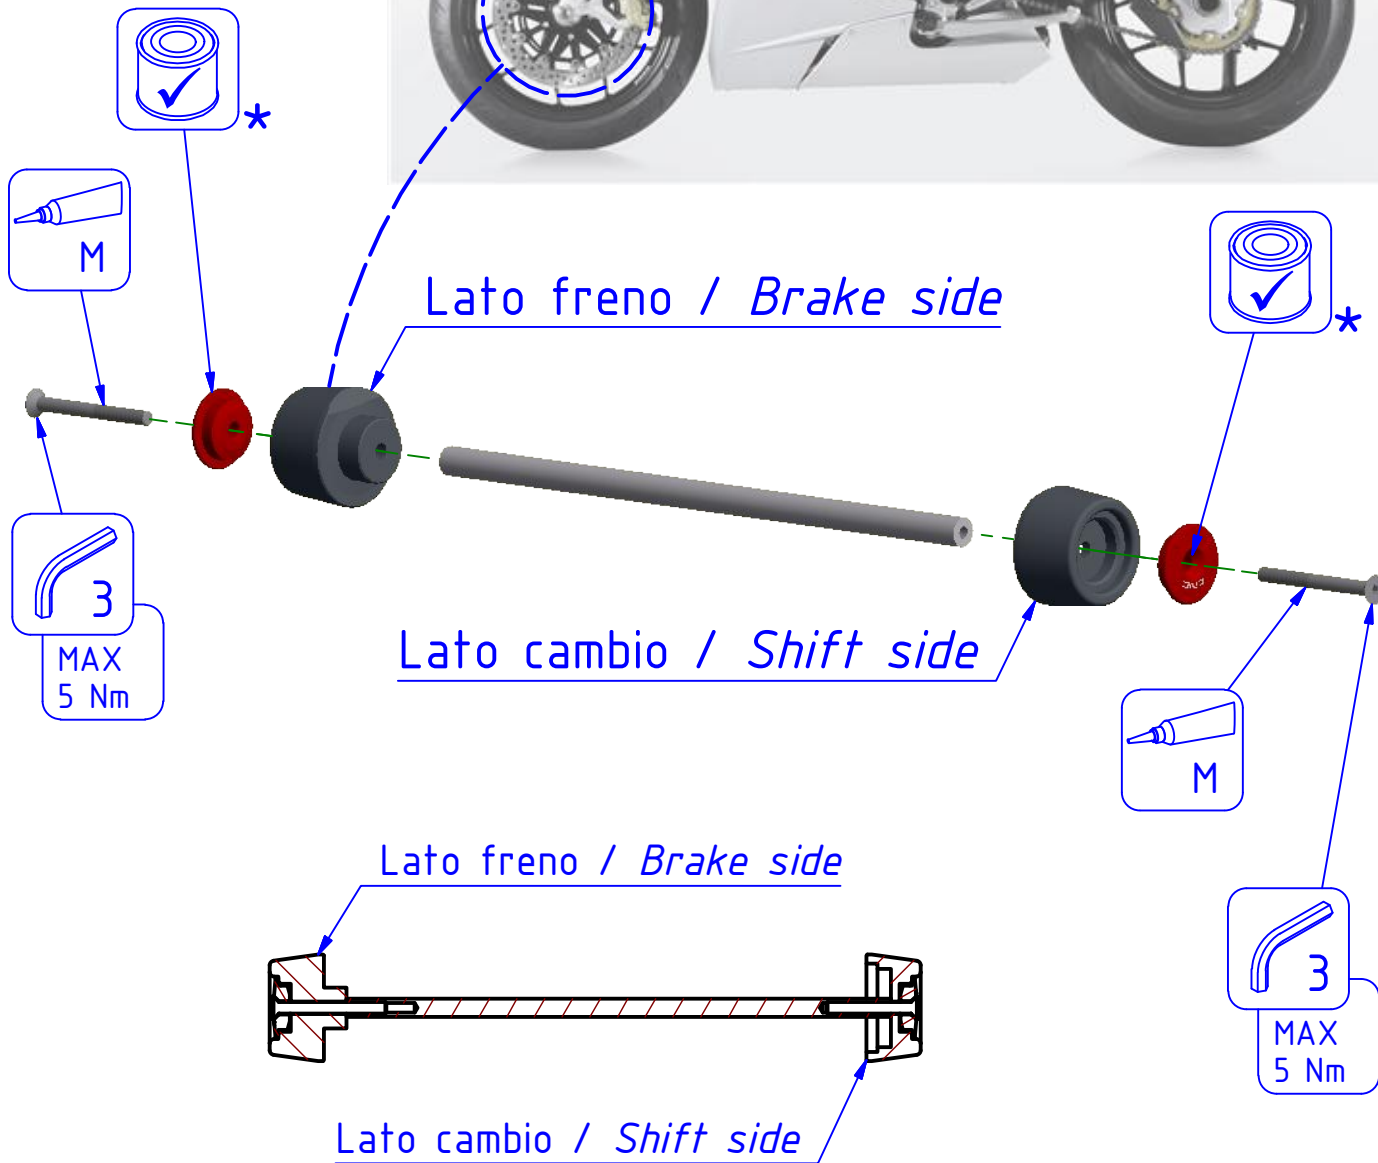

- * Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
- * Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:
 TP427

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
 TAMPONI PROTEZIONE RUOTA ANTERIORE
 WHEEL AXLE PROTECTIONS FRONT

CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discretion, to modify the product and this information at any time without prior notice.