

Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato. - *The mounting of the product it must be realized from skilled personnel.*

LEGENDA / LEGEND






Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗
Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆



Pulire e/o sgrassare
Clean and/or degrease

Lubrificare leggermente la sede di battuta
per la testa della vite.

*Lightly grease the abutment seat for the
head of the screw.*

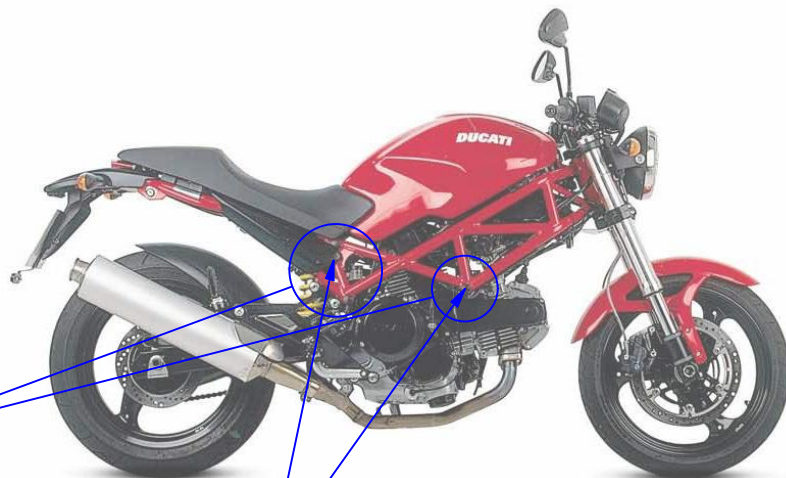

CNC RACING

ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS

TT301

Rev.01

MANUTENZIONE E PULIZIA: AVVERTENZA - MAINTENANCE AND CLEANING: WARNING

PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. No idropulitrice.
ANODIZED and / or LEXAN PARTS: DO NOT USE acid or alkaline based degreasers. Use neutral soaps. Wash on a cold bike, never hot. No pressure washer.