




ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
 WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

LEGENDA / LEGEND




Lubrificare ✓ / Non lubrificare ✗
 Lubricate ✓ / Do not lubricate ✗

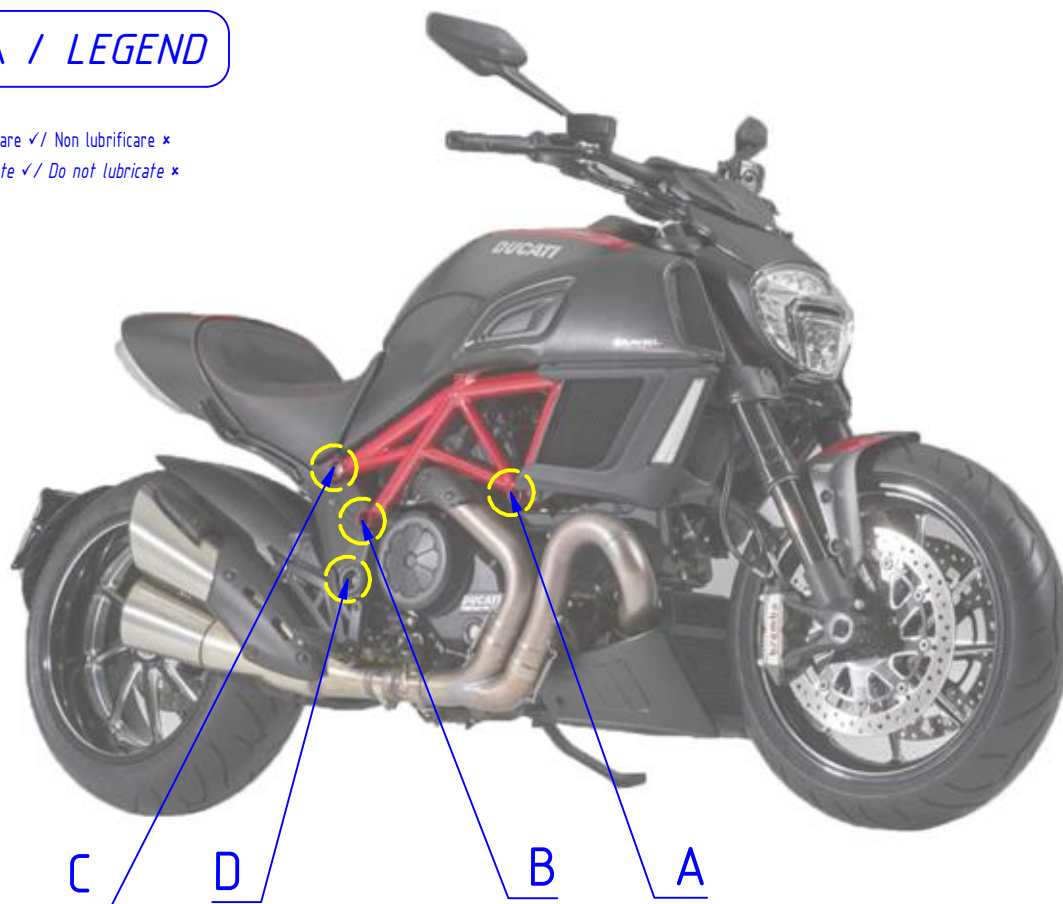

POSIZIONE	POSITION	A	B	C	D
LATO FRENO - BRAKE SIDE		TT006 - Ø23.0	TT009 - Ø27.5	TT011 - Ø32.3	TTS12
LATO CAMBIO - SHIFT SIDE		TT005 - Ø22.5	TT009 - Ø27.5	TT011 - Ø32.3	TTS12

- Pulire il foro telaio.
 - Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
 - Alloggiare il tappo telaio.
 - Serrare il tappo stringendo la vite.
-
- *Clean the frame hole.*
 - *Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.*
 - *Fit the cap frame.*
 - *Tighten the cap by tightening the screw.*

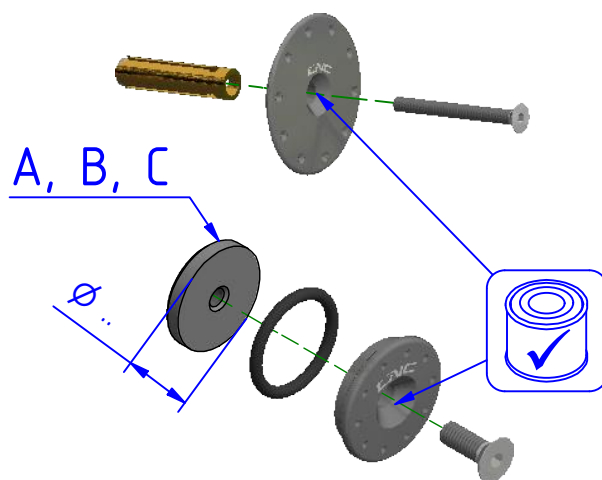

ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
 WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:

TT317

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

TAPPI TELAIO
 CAPS FRAMES

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.
 CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discretion, to modify the product and this information at any time without prior notice.