

Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato. - *The mounting of the product it must be realized from skilled personnel.*

LEGENDA / LEGEND



Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗
Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆



Pulire e/o sgrassare
Clean and/or degrease




*



*



LATO FRENO
BRAKE SIDE

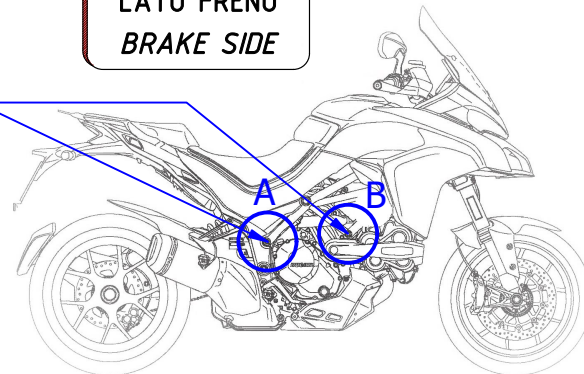

Ø22.5

Ø23

POSIZIONI E MISURE POSITIONS AND MEASURES	A	B
LATO CAMBIO - SHIFT SIDE	Ø22.5	Ø22.5
LATO FRENO - BRAKE SIDE	Ø23.0	Ø23.0

- * Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
- * *Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.*

CNC RACING

ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS

TT349

Rev.01

MANUTENZIONE E PULIZIA: AVVERTENZA - MAINTENANCE AND CLEANING: WARNING

PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. No idropulitrice.
ANODIZED and / or LEXAN PARTS: DO NOT USE acid or alkaline based degreasers. Use neutral soaps. Wash on a cold bike, never hot. No pressure washer.