

LEGENDA / LEGEND



Bloccare con frenafilletti: L= Leggera - M= Media - S= Forte
Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong




Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗
Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆



Parte della dotazione originale
Original equipment manufacturer's part



Per il serraggio delle viti rifarsi al manuale del costruttore
For the tightening of the screws refer to the manufacturer's manual

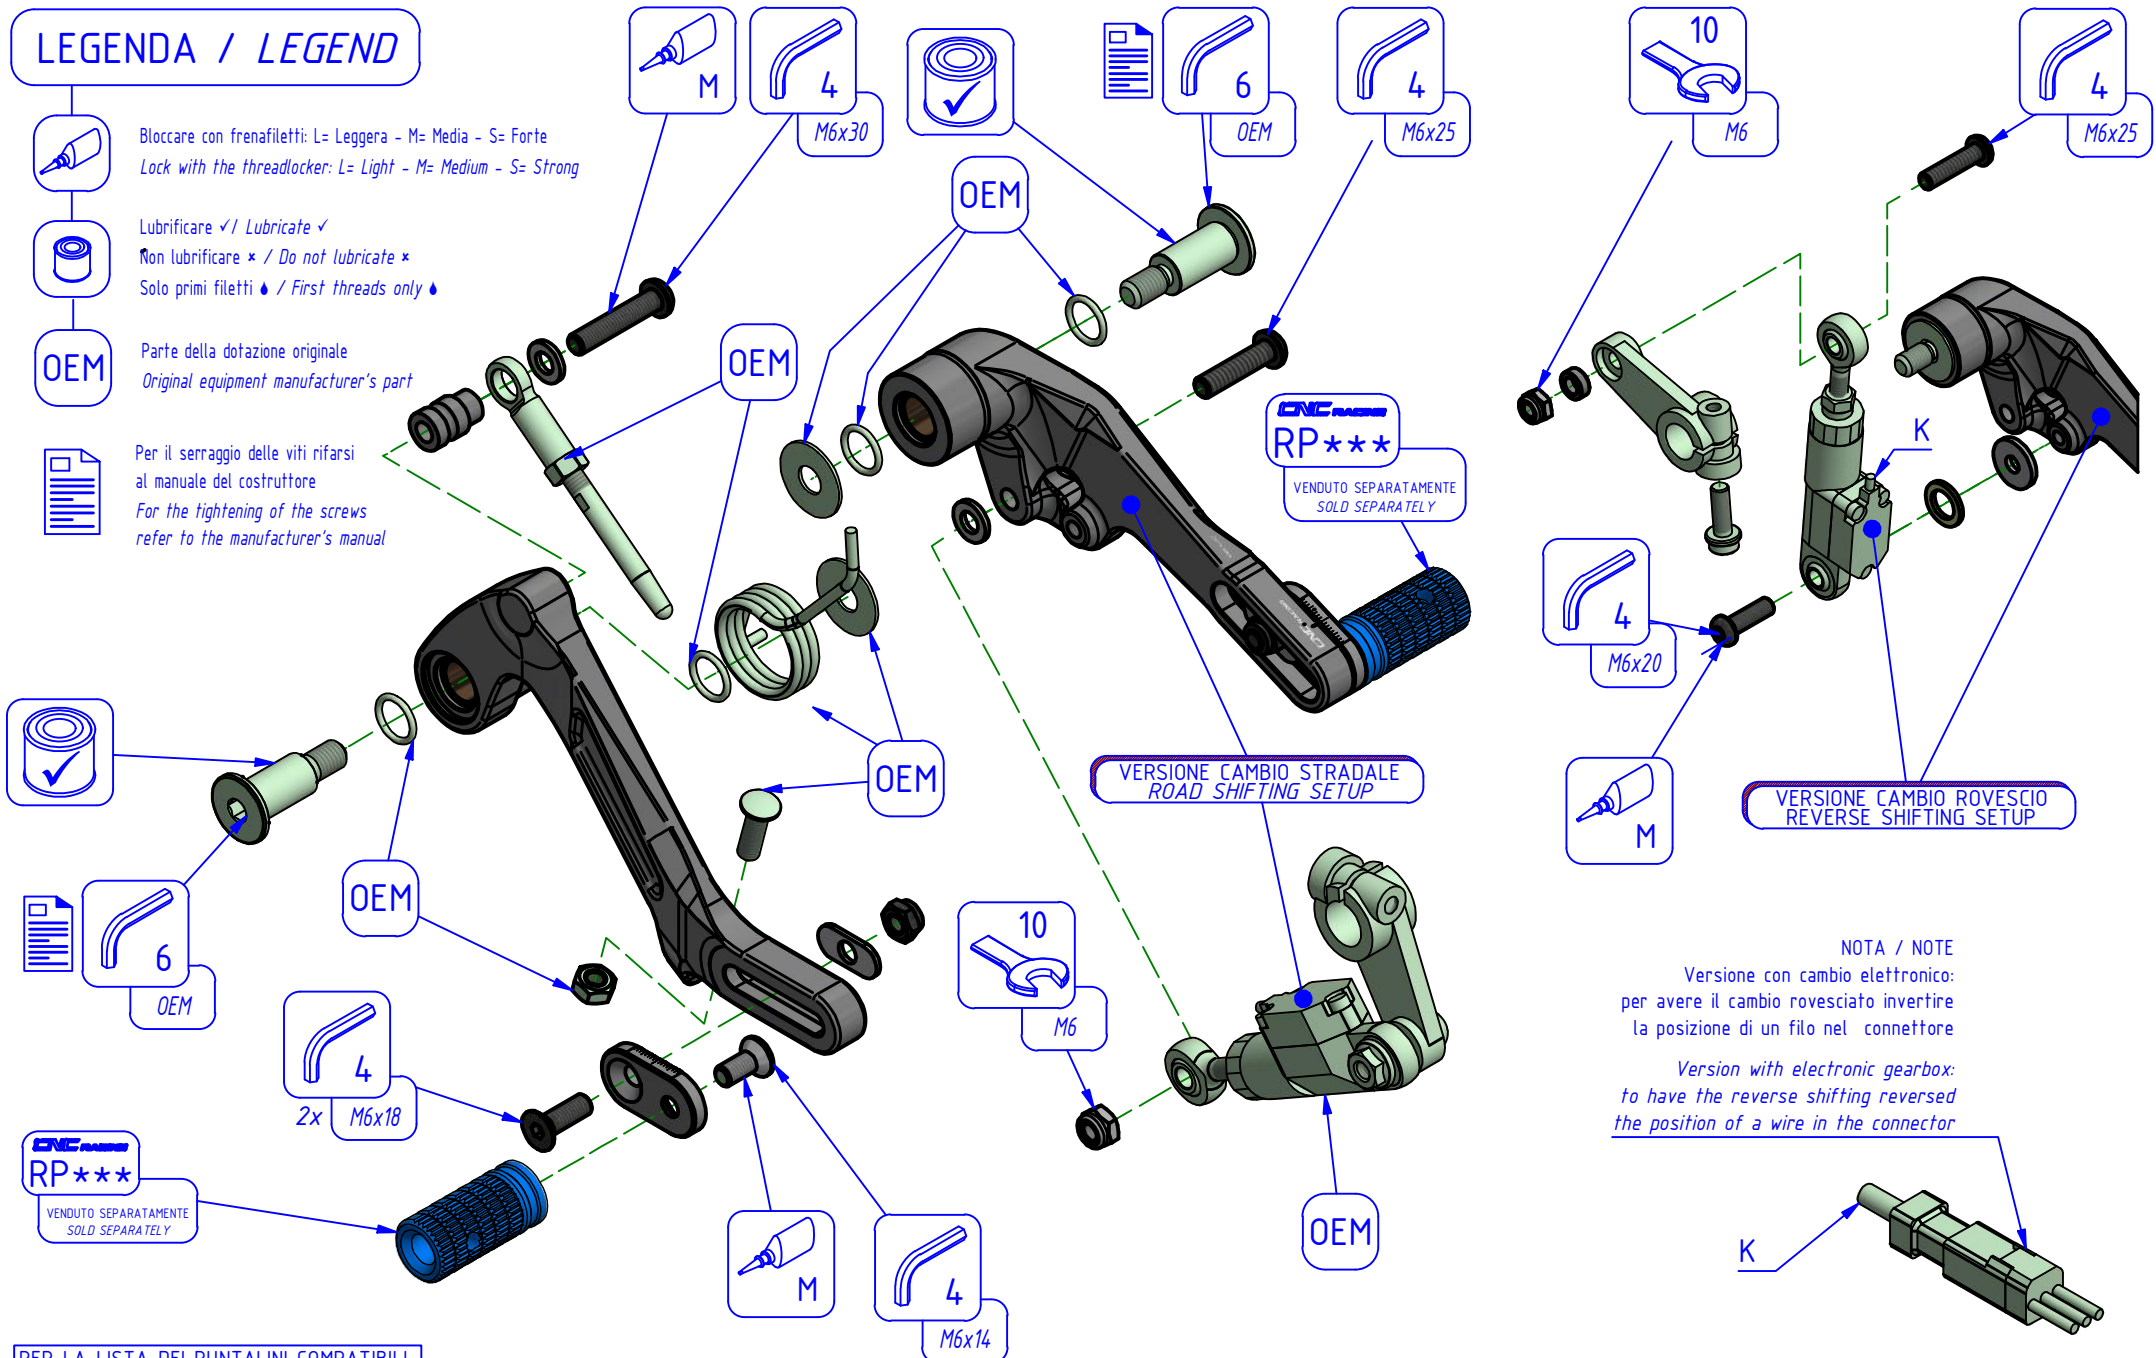

NOTA / NOTE
Versione con cambio elettronico:
per avere il cambio rovesciato invertire
la posizione di un filo nel connettore

Version with electronic gearbox:
to have the reverse shifting reversed
the position of a wire in the connector

PER LA LISTA DEI PUNTALINI COMPATIBILI
CONSULTARE IL CATALOGO CNC RACING

CONSULT THE CNC RACING CATALOG
FOR THE COMPATIBLE LEVEL PEGS LIST