




ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

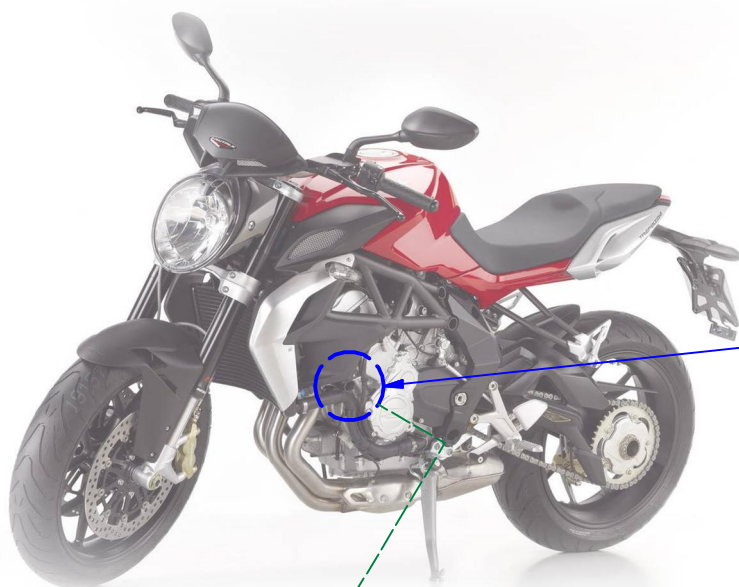


Svitare il dado ed estrarre la vite speciale secondo le indicazioni del costruttore.

Sostituire con l'asta fornita nella confezione.

Unscrew the nut and remove the special screw according to the manufacturer.

Replace with the rod provided in the package.

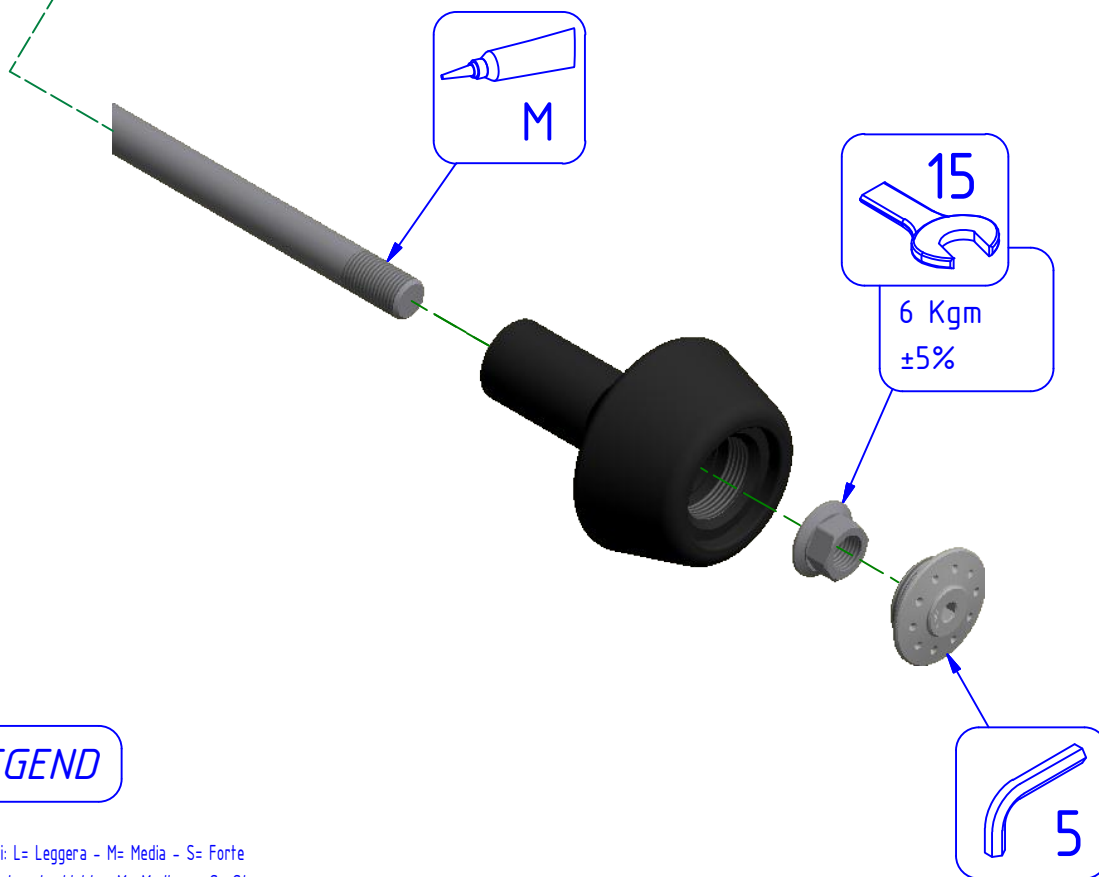

LEGENDA / LEGEND



Bloccare con frenafilletti: L= Leggera - M= Media - S= Forte
 Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:
TC210

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
TAMPONE PROTEZIONE TELAIO MOTORE
ENGINE GUARD